

G-LIST No EW1010

4刃 ショート
4 Flutes • Short

MG-TPMS



高じん性超硬合金を採用しており中低速域での長寿命化を実現します。

Uses tough carbide metal for longer tool life during medium and low speed operations.

●マークの説明はP1をご覧ください。
See page 1 for explanation of icons.




(単位:mm) (Unit:mm)

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	外径×刃部テーパ半角 Dc × θc	全長 L	刃長 ℓ	シャン径 Ds	大端径 D1	在庫 Stock	重量 weight	標準価格 (Yen)
89601	2 × 0.5°	45	8	4	2.14	—	—	—
89611	2 × 1°		11		2.38	—	—	
89621	2 × 1.5°		15		2.58	—	—	
89631	2 × 2°		8		3.05	—	—	
89641	2 × 2.5°		15		3.31	—	—	
89651	2 × 3°		8		3.57	—	—	
89602	2.5 × 0.5°		11		2.64	—	—	
89612	2.5 × 1°		15		2.88	—	—	
89622	2.5 × 1.5°		8		3.08	—	—	
89632	2.5 × 2°		15		3.55	—	—	
89642	2.5 × 2.5°	50	6	3.81	—	—		
89652	2.5 × 3°		4.07	—	—			
89603	3 × 0.5°	45	8	3.14	—	—		
89613	3 × 1°		11	3.38	—	—		
89623	3 × 1.5°	50	15	3.58	—	—		
89633	3 × 2°		4.05	—	—			
89643	3 × 2.5°		4.31	—	—			
89653	3 × 3°		4.57	—	—			
89604	4 × 0.5°		10	4.17	—	—		
89614	4 × 1°		13	4.45	—	—		
89624	4 × 1.5°		60	6	4.68	—	—	
89634	4 × 2°			5.26	—	—		
89644	4 × 2.5°		18	5.57	—	—		
89654	4 × 3°		5.89	—	—			
89605	5 × 0.5°	50	12	5.21	—	—		
89615	5 × 1°		16	5.56	—	—		
89625	5 × 1.5°		5.84	—	—			

ツール No. EDP No.	外径×刃部テーパ半角 Dc × θc	全長 L	刃長 ℓ	シャン径 Ds	大端径 D1	在庫 Stock	重量 weight	標準価格 (Yen)
89635	5 × 2°	70	21	8	6.47	—	—	—
89645	5 × 2.5°		6.83		—	—		
89655	5 × 3°		7.2		—	—		
89606	6 × 0.5°	60	12	10	6.21	—	—	
89616	6 × 1°		16		6.56	—	—	
89626	6 × 1.5°	70	21	12	6.84	—	—	
89636	6 × 2°		7.47		—	—		
89646	6 × 2.5°		8.2		—	—		
89656	6 × 3°		8.8		—	—		
89607	6 × 0.5°		8.24		—	—		
89617	8 × 1°		14		8.66	—	—	
89627	8 × 1.5°		19		9	—	—	
89637	8 × 2°		25		10	9.75	—	—
89647	8 × 2.5°				10.18	—	—	
89657	8 × 3°		10.62		—	—		
89608	10 × 0.5°	75	14	12	10.24	—	—	
89618	10 × 1°		10.66		—	—		
89628	10 × 1.5°		11		—	—		
89638	10 × 2°		11.75		—	—		
89648	10 × 2.5°		12.18		—	—		
89658	10 × 3°		12.62		—	—		
89609	12 × 0.5°		17		12.3	—	—	
89619	12 × 1°		12.77		—	—		
89629	12 × 1.5°		22		13.15	—	—	
89639	12 × 2°		90		30	14.1	—	—
89649	12 × 2.5°	14.62		—	—			
89659	12 × 3°	15.14		—	—			

切削油剤はP896をご参照下さい。Cutting Fluid:Please refer to P896.

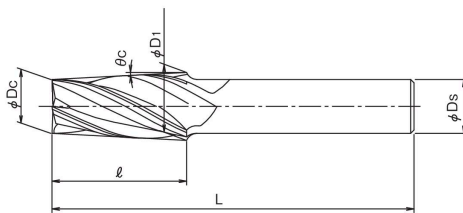

形状寸法表
CARBIDE TAPER MILLS
超硬ターパシリアル

CARBIDE TAPER SERIES
超硬ターパシリアル

炭素鋼 Carbon Steel	合金鋼 Alloy Steel	プリハードン鋼 Prehardened Steel	ステンレス鋼 Stainless Steel	鋳鉄 Cast Iron	銅合金 Copper Alloy	アルミ合金 Aluminum Alloy	グラファイト Graphite	チタン合金 Titanium Alloy	耐熱合金 Heat Resistant Alloy	プラスチック Plastic
プリハードン鋼 工具鋼 Prehardened Steel Tool Steel	焼き入れ鋼 Hardened Steel	~40HRC	~45HRC ~55HRC ~60HRC ~65HRC	~35HRC	~350HB					
○	○			○	○	○				

A、B、C、D=標準在庫品 A,B,C,D=Standard stock item. □=特定代理店在庫品 □=Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.