

超硬フラットドリル ロングシャンク 2Dタイプ

CARBIDE FLAT DRILL · LONG SHANK 2D TYPE



ADFLS-2D

切削条件 Cutting Conditions | P.444


「EgiAs(イージアス)」コーティングを採用することにより、耐摩耗性・じん性が向上。フラットドリル1本で、傾斜面や曲面への座ぐり加工など多様な用途で使用可能です。

With the addition of OSG's EgiAs coating, tool life can be prolonged with excellent heat and wear resistance.

The ADF enables one-step drilling in a wide variety of applications, such as inclined and curved surfaces.



コーティングに色むらが発生する場合がありますが、性能上は全く問題ありません。Drills may have some discoloration, but it does not cause any performance problems.

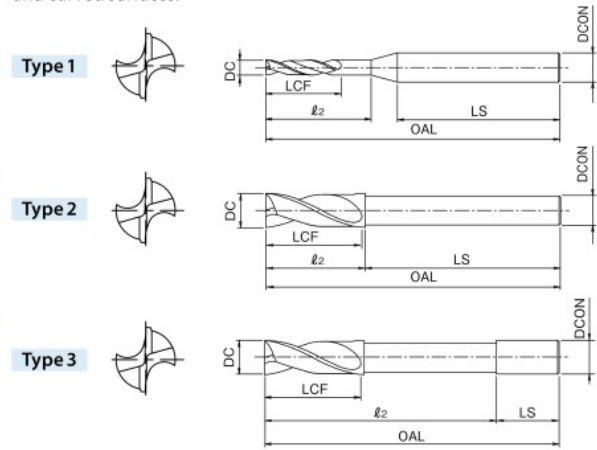

前ページより

FROM 直径 DC 3~9.1

ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	φ ₂	形状 Type	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)			
※ 3332920	9.2	42	150	8	106	44	2	B ●	111	17,600			
※ 3332950	9.3							□	—	—			
※ 3332950	9.4							□	—	—			
※ 3332950	9.5							B ●	110	17,600			
※ 3332950	9.6							□	—	—			
※ 3332950	9.7							□	—	—			
3332980	9.8							B ●	113	19,700			
※ 3332980	9.9							□	—	—			
3333000	10							106	—	—			
3334100	10							50	100	3	B ●	157	19,700
※ 3333030	10.1	112	—	—									
※ 3333030	10.2	112	—	—									
※ 3333030	10.3	112	—	—									
※ 3333040	10.4	46	160	10	112	48	2	B ●	168	20,400			
※ 3333040	10.5							B ●	171	20,400			
※ 3333050	10.6							B ●	169	20,400			
※ 3333050	10.7							□	—	—			
※ 3333050	10.8							□	—	—			
3333080	10.8							112	—	—			
※ 3333080	10.9							112	—	—			
3333100	11							112	—	—			
※ 3333110	11.1							118	—	—			
※ 3333110	11.2							118	—	—			
※ 3333110	11.3	118	—	—									
※ 3333110	11.4	118	—	—									
※ 3333150	11.5	50	170	12	118	52	2	B ●	189	22,900			
※ 3333150	11.6							□	—	—			
※ 3333150	11.7							□	—	—			
3333180	11.8							118	—	—			
※ 3333180	11.9							118	—	—			
3333200	12							118	—	—			
3334120	12							50	120	3	B ●	248	25,200
3334120	12							122	58	2	□	—	—

※ = NEW SIZES

単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP No.	直径 DC	溝長 LCF	全長 OAL	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	φ ₂	形状 Type	在庫 Stock	重量 (g)	標準価格 (Yen)
※ 3333250	12.2	56	180	12	122	58	2	□	—	—
※ 3333250	12.3							□	—	—
※ 3333250	12.4							□	—	—
※ 3333250	12.5							B ●	269	28,100
※ 3333250	12.6							□	—	—
※ 3333250	12.7							□	—	—
※ 3333250	12.8							□	—	—
※ 3333250	12.9							□	—	—
3333300	13							122	—	—
※ 3333300	13.1							B ●	271	29,400
※ 3333300	13.2	□	—	—						
※ 3333300	13.3	□	—	—						
※ 3333300	13.4	□	—	—						
3333350	13.5	60	190	12	128	62	2	B ●	303	35,000
※ 3333350	13.6							□	—	—
※ 3333350	13.7							□	—	—
※ 3333350	13.8							□	—	—
※ 3333350	13.9							□	—	—
3333400	14							128	—	—
※ 3333400	14.1							□	—	—
※ 3333400	14.2							□	—	—
※ 3333400	14.3							□	—	—
※ 3333400	14.4							□	—	—
3333450	14.5	64	200	12	134	66	2	B ●	330	41,100
※ 3333450	14.6							□	—	—
※ 3333450	14.7							□	—	—
※ 3333450	14.8							□	—	—
※ 3333450	14.9							□	—	—
3333500	15							134	—	—
※ 3333500	15.1							□	—	—
※ 3333500	15.2							140	70	—
※ 3333500	15.3							140	70	—

次ページへ

直径 DC 15.4~20 NEXT

製品検索サイトならタップの下穴径に該当するドリルを簡単に検索可能▶▶▶ P.6

在庫記号について Inventory symbols
 ● = 標準在庫品 Standard stock item
 ○ = 準標準在庫品(在庫をご確認下さい。) Limited standard stock item
 ▲ = 新製品及び後継品へ切り替え生産(在庫をご確認下さい。) Scheduled to be replaced by new product or successor item
 △ = 生産中止品(在庫をご確認下さい。) Discontinued item
 □ = 特定代理店在庫品 Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.