

超硬エンドミル
CARBIDE END MILLS

ハイスエンドミル
HSS END MILLS

インデキサブルミル
INDEXABLE TOOL


G-LIST No. | FL1049

ポジティブミル ストレートシャンク
Positive Mill Straight Shank

F4042-08 SS

切削条件 Cutting Conditions | P1216



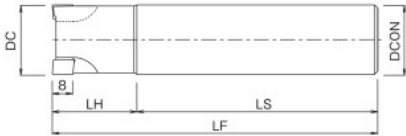



(単位:mm) (Unit:mm)

タイプ Type	ツール No. EDP No.	呼び Designation	外径 DC	全長 LF	首下長 LH	シャンク径 DCON	シャンク長 LS	刃数 ZEPF	使用インサート数 Number of Inserts	在庫 Stock	標準価格 (Yen)		
レギュラー Regular	8075511	10×SS12× 1	10	85	25	12	60	1	1	C	19,700		
	8075512	12×SS12× 1	12			16		2	2		20,100		
	8075514	16×SS16× 2	16								23,800		
	8075516	20×SS20× 3	20	100	30	20	70	3	3		34,700		
	8075517	25×SS25× 4	25	110		25	80	4	4		40,700		
	8075518	30×SS25× 4	30	125			90	5	5		45,500		
ロング シャンク Long Shank	8075519	32×SS32× 5	32	32		115					54,500		
	8075524	16×SS16×150	16	150	35	16	2	2	C	27,200			
	8075526	20×SS20×200	20	200	40	20				160	38,800		
	8075527	25×SS25×200	25			25	155	3		3		46,000	
	8075528	30×SS25×200	30		45							51,400	
	8075529	32×SS32×200	32		32	4		4		60,900			

フェニックス
PHOENIX

ワルター
WALTER

セラテジット
CERATIZIT

F5000 Series
F5000シリーズ

M4000 Series
M4000シリーズ

F4000 Series
F4000シリーズ

F3000 Series
F3000シリーズ

Roughing Cutter Series
荒取りシリーズ


Ball Nose End Mill Series
ボールエンドミル
シリーズ

Small Diameter Cutter
Series
小径カッタ
シリーズ

Disk Cutter Series
ディスクカッタ
シリーズ

Milling Cutter Series
ミーリングカッタ
シリーズ

Side And Face Cutter
Series
サイドカッタ
シリーズ



適用インサート Applicable Inserts

形状 Appearance	呼び Designation	仕様 Specification	切れ刃数 Number of Cutting Edges	インサート寸法 Insert Size						
				L × W1	厚さ S	逃げ角 AN	逃げ角 ANN	RE	BS	
	ADMT080304R-D56	M級 10°ブレード 標準タイプ	M class 10° chip former Standard Type	2	8×6.26	3.35	15°	20°	0.4	1.2
	ADMT080304R-F56	M級 16°ブレード 低抵抗タイプ	M class 16° chip former Low Resistance Type	2	8×6.26	3.35	15°	20°	0.4	1.2
	ADMT080304R-G56	M級 20°ブレード 超低抵抗タイプ	M class 20° chip former Low Resistance Type	2	8×6.26	3.35	15°	20°	0.4	1.2
	ADKT0803PER-F56	準精密級 16°ブレード 低抵抗タイプ	Partly Ground 16° chip former Low Resistance Type	2	8×6.26	3.35	15°	20°	0.4	1.2
	ADHT0803PER-G88	H級 20°ブレード 超低抵抗タイプ	H class 20° chip former Low Resistance Type	2	8×6.26	3.35	15°	20°	0.4	1.2
	ADMT080302R-F56	M級 16°ブレード 低抵抗タイプ	M class 16° chip former Low Resistance Type	2	8×6.26	3.35	15°	20°	0.2	1.2
	ADMT080308R-F56	M級 16°ブレード 低抵抗タイプ	M class 16° chip former Low Resistance Type	2	8×6.26	3.35	15°	20°	0.8	1.2

1137

C= 標準在庫品 C=Standard stock item.