

収納型ハンドル RETRACTABLE HANDLES

SEMI S8-0701に適合



A-89
亜鉛合金製

特 徴 Feature

- A-89-1: SESC (6.7.1.3) 荷重MAX200N対応
- A-89-2: SESC (6.7.2) 荷重MAX71N対応
- A-89-3: SESC (6.7.3) 荷重MAX51N対応

- A-89-1: SESC (6.7.1.3) Max. load: 200N
- A-89-2: SESC (6.7.2) Max. load: 71N
- A-89-3: SESC (6.7.3) Max. load: 51N

仕 様 ●材 質: 亜鉛合金 (ZDC)
●表面仕上: 焼付塗装 (シルバーメタリック / つや消しブラック)

用 途 ●半導体製造装置

納 期 ●標準在庫品

Specifi- ●Material: Zinc alloy (ZDC)
cations ●Finish: Baked (silver metallic / Flat black)
Specific use ●Semiconductor production equipment



A-89-1-Silver
シルバー



A-89-3-Silver
シルバー



A-89-3-Black
ブラック



商品番号 Product No.	RoHS	CAD	製品質量 (g) Mass	コード Code	単 価 Price	量販価格 Bulk Price 数量 Quantity	単価 Price
A-89-1-Silver	●	2D	670	03382	¥4,750	4個～	¥4,513
A-89-2-Silver	●	2D/3D	615	03383	¥4,000	5個～	¥3,800
A-89-3-Silver	●	2D/3D	180	03337	¥1,550	10個～	¥1,473
A-89-3-Black	●	3D	180	04261	¥1,550	10個～	¥1,473

●: RoHS指令対応品
▲: RoHS指令に対応可能です。
※SEMI S8-0701 (半導体製造装置の人間工学エンジニアリングに対する安全ガイドライン) はサプライヤ人間工学 (SESC) 適合条件をクリアした製品です。
SEMI S8-0701 (Safety Guidelines for Ergonomics / Human factors Engineering Of Semiconductor Manufacturing Equipment) designates product that meet Supplier Ergonomics Success Criteria (SESC) conformity requirements.


商品番号 Product No.	L1	L2	W1	(W2)	W3	(H1)	(H2)	(H3)	H4	P1	P2	M
A-89-2-Silver	104	86	156	90	127	66.6	20.8	45.5	13.8	80	138	5
A-89-3-Silver	78	64	104	60	83	52.2	6.5	39.5	5.8	62	92	4
A-89-3-Black	78	64	104	60	83	52.2	6.5	39.5	5.8	62	92	4

●: RoHS指令対応品
▲: RoHS指令に対応可能です。
※大量のご注文は更にお安くなります。



[A-89-1]

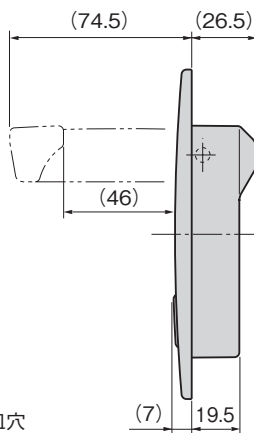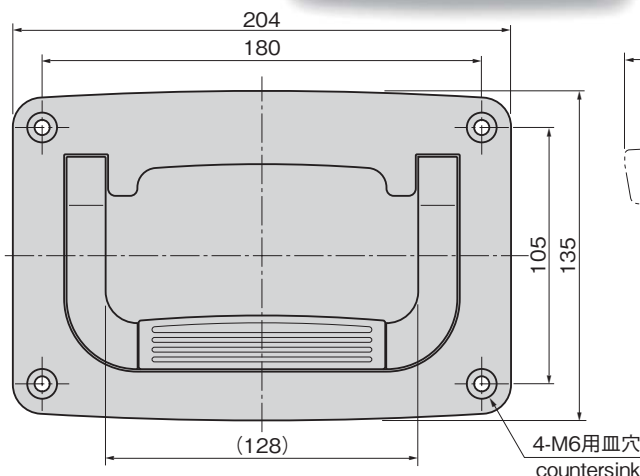

パネル穴明け寸法 (1/2) Panel drilling dimensions



[A-89-2・3]

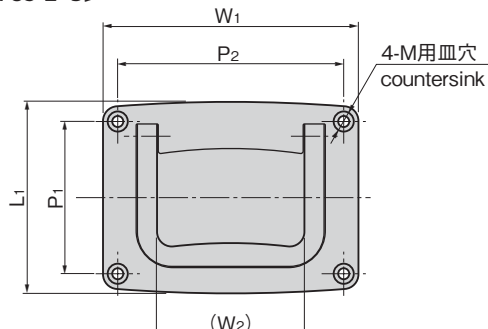

パネル穴明け寸法 Panel drilling dimensions

