


M

F

MFカップリング

COUPLINGS

MFカップリングの構造 Structure of the MF Coupling

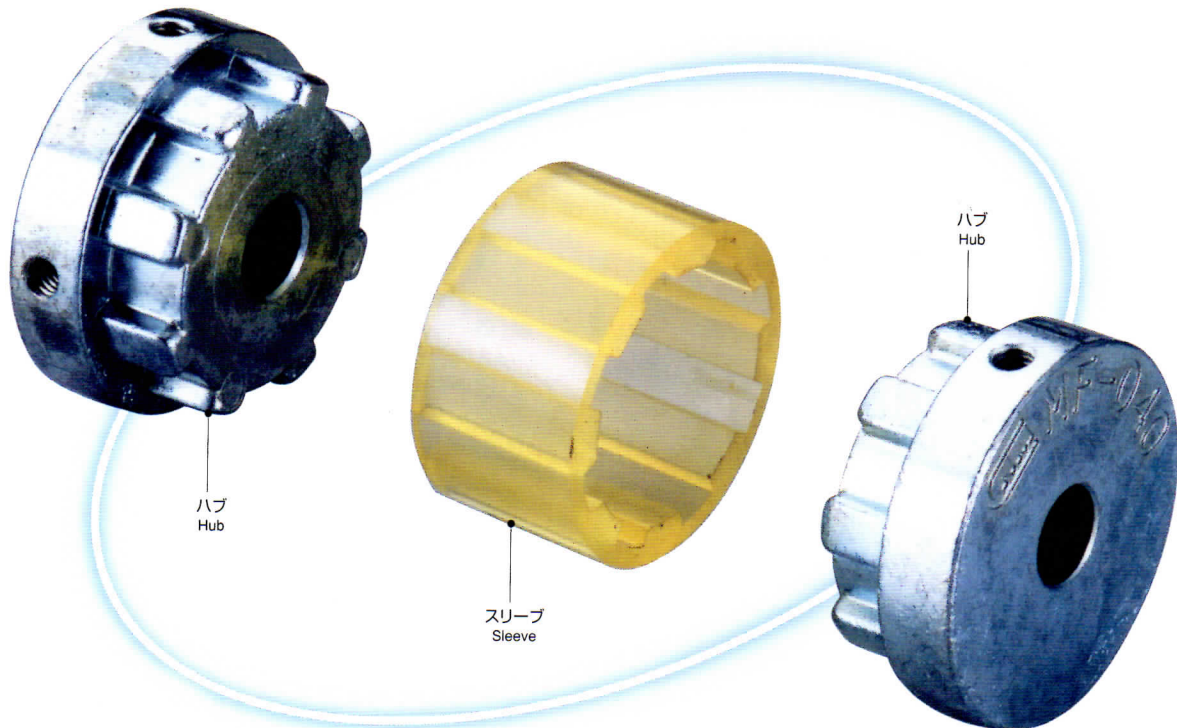

MFカップリングは、ゴム製のスリーブ1個と、亜鉛ダイキャスト製(表面処理済)のハブ2個から成ります。スリーブとハブには、それぞれ内径、外径にスプラインが設けられており、これが噛み合ってトルクを伝達します。軸への固定はセットスクリューで行います。

The MF coupling consists of one rubber sleeve and two zinc die cast (surface treated) hubs. The sleeve and the hubs are provided with splines on the bore and outside diameters which engage with each other to transmit the torque. The coupling is fixed to the shafts with the setscrews.

表示例 (MFカップリング 型番020内径) Example of marking: MF coupling, size020, bore diameters $\phi 8$ by $\phi 4$

MF - 020 - 8 × 4

シリーズ名
Series name

型番
Size

内径寸法
Bore dimension

内径寸法
Bore dimension



MFカップリング使用上の注意 Notes for use

1. 使用温度範囲は、 -10°C ~ 60°C です。
1. The operating temperature range is from -10°C to 60°C .
2. 標準穴径以外の場合は、ご照会ください。
2. Please contact us for dimensions other than the standard bore diameters.
3. スリーブはポリウレタン製のため、有機溶剤、酸およびガス等にふれる箇所で使用する場合は予めご照会ください。
3. The sleeve is made of polyurethane. Therefore, if the coupling is used in places where it is exposed to any organic solvent, acid or gas, please consult with our engineer.