

G-LIST No FL1027


**ポジティブミル ネオ
ストレートシャンク**

End Mill with Straight Shank


F3042A SS

切れ味の良い3次元ブレード付チップ使用のエンドミルタイプ。
小型加工機での使い勝手の良い小型チップ使用の多刃仕様20mm
シャンクが加わりました。

Uses 3D forming inserts for smooth milling.
Easy-to-use 20mm shank for a compact machine.
Small insert for multiple cutting edge specifications.

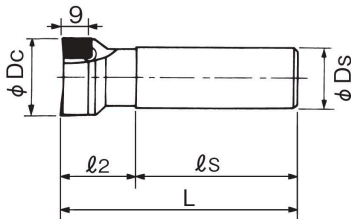

●マークの説明はP1をご覧ください。
See page 1 for explanation of icons.



切削条件
P.854

(単位:mm) (Unit:mm)

ツール No. EDP No.	呼び Designation	外径 Dc	全長 L	首下長 l ₂	シャンク径 Ds	シャンク長 l _s	刃数 z	適用チップ Applicable Inserts	使用チップ数 Number of Inserts	在庫 Stock	標準価格 (Yen)						
8007910	10×SS12×1	10	85	25	12	60	1	①②③ ④⑤⑥ ⑦⑧	1	C	14,600						
	11×SS12×1	11															—
8007912	12×SS12×1	12														C	15,000
	13×SS12×1	13															—
	14×SS12×1	14															—
	15×SS12×1	15									—						
8007914	16×SS16×2	16	100	30	20	70	3		4	C	19,300						
	17×SS16×2	17															—
	18×SS16×2	18															—
	19×SS16×2	19															—
8007916	20×SS20×3	20														C	23,800
	21×SS20×3	21									—						
	22×SS20×3	22								—							
	23×SS20×3	23								—							
	24×SS20×3	24								—							
8007921	25×SS20×4	25	110	35	25	80	4	5	C	28,400							
8007918	25×SS25×4	25												C	28,400		
	26×SS25×4	26														—	
	27×SS25×4	27														—	
	28×SS25×4	28														—	
	29×SS25×4	29								—							
8007922	30×SS20×4	30	100	30	20	90			C	32,400							
8007919	30×SS25×4	30	125	30	25	70				32,400							
	31×SS25×4	31								—							
8007923	32×SS20×5	32	100	35	20	90			C	35,600							
8007920	32×SS32×5	32	125	35	32	90				35,600							

切削油剤はP896をご参照下さい。 Cutting Fluid:Please refer to P896.

■部品 Accessories

	ツールNo. EDP No.	呼び Designation	適用 Range
 クランプねじ Clamping Screw	8009024	FS924 (Torx8)	φ10~φ12
	8009023	FS923 (Torx8)	φ16~φ32

	ツールNo. EDP No.	呼び Designation
 ドライバ Screw Driver	7808205	T8-D (Torx8)

在庫区分は全てC(標準在庫品)となります。Stocks are categorized as C(standard stock item).