


TH1162 G-LIST No

SPATTER REMOVE HAND TAP

めねじ補修用溶接スパッタ除去用

SR-HT

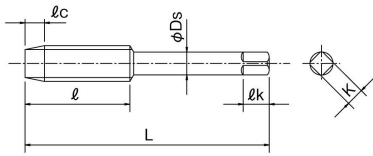

●マークの説明はP.2をご覧ください。
See page 2 for explanation of icons.

単位:mm Unit:mm

ツールNo. EDP NO.	呼び Thread Size	精度 TAP Limit	食付 ℓc	全長 L	ねじ長 ℓ	シャンク径 Ds	突出し センタ External Centre	溝数 Flutes	在庫 Stock	重量 Weight	標準価格 (Yen)
28730	M 5 x 0.8	-0.06	5P	60	22	5.5	-	3	D	8	1,040
28731	M 6 x 1			62	24	6	-			13	1,100
28732	M 8 x 1.25			70	30	6.2	-			20	1,610

ツールNo. EDP NO.	呼び Thread Size	精度 TAP Limit	食付 ℓc	全長 L	ねじ長 ℓ	シャンク径 Ds	突出し センタ External Centre	溝数 Flutes	在庫 Stock	重量 Weight	標準価格 (Yen)
28733	M 10 x 1.25	-0.06	5P	75	32	7	-	4	D	30	2,140
28734	M 12 x 1.25			80	38	8.5	-			46	2,810
28735	M 14 x 1.5			88	42	10.5	-			75	3,900

ねじの種類 : U

ツールNo. EDP NO.	呼び Thread Size	精度 TAP Limit	食付 ℓc	全長 L	ねじ長 ℓ	シャンク径 Ds	突出し センタ External Centre	溝数 Flutes	在庫 Stock	重量 Weight	標準価格 (Yen)
28740	7/16 - 20UNF	-0.06	5P	80	38	8	-	3	D	40	3,010

■突き出しセンタ長さ・シャンク四角部寸法 ℓk , K はP.890をご覧ください。
1. 切削油剤、ペーストはP.868をご参照下さい。

■Please see page 890 for length of external centre and shank square length ℓk and width K .
1. Cutting fluid and Paste : Please refer to P.868.

■部品 Accessories

タップサイズ Tap Size	ナット Nut				チューブ Tube			
	ツール No. EDP NO.	呼び Type	在庫 Stock	標準価格 (Yen)	ツール No. EDP NO.	呼び Type	在庫 Stock	標準価格 (Yen)
M 5	79801	M5	D	2,920	79901	M5	D	417
M 6	79802	M6		2,920	79902	M6		417
M 8	79803	M8		2,920	79903	M8		417
M10	79804	M10		2,920	79904	M10		417
M12	79805	M12		2,920	79905	M12		417
M14	79806	M14		2,920	79906	M14		417
7/16 UNF	79807	7/16U		2,920	79907	7/16U		417



スパッタ付着
(GP:NG)
Spatter



スパッタ除去
(GP:OK)
Spatter


特長 Features

①簡単にめねじ補修が可能 Easy to repair internal threads
削る機能からガイド機能へ From cutting function to guiding function

	~ M8	M10 ~
HT		
SR-HT		
	<ul style="list-style-type: none"> ■切れ刃がない No lip ■心厚が大きい Wide web ■ねじ部が広い Wide threads 	<ul style="list-style-type: none"> ▶めねじのかじりなし no galling of internal threads ▶折損防止 prevents breakage ▶案内重視 for proper guiding

②エアツールにも使用可能 Can also be used with air tools

ナットの使用でエアツールに装着可。高回転に対応！
切れ刃がないので確実なピッチ送りが可能。
Can be attached to an air tool by using a nut.
Supports high-speed operations!
Because they do not have lips, they can pitch feed reliably.



チューブを保持することで、振れ・遊び手の危険防止
By holding on to the tube, the operator can protect himself from the danger of a runout and a free hand.

安全・確実・迅速・簡単に作業が可能！
Operates safely, reliably, efficiently, and simply!

A, B, C, D=標準在庫品 A, B, C, D=Standard stock item.

□=特定代理店在庫品 □=Stocked by specific distributors. Contact us for price & availability.